

Nástenný plynový kombinovaný kotol
VITOPEND 100-W

VIESSMANN
climate of innovation



Vykurovacie systémy ◀

Priemyselné systémy

Chladiace systémy

Nástenný plynový kombinovaný kotol

Vitopend 100-W 10,5 až 24 kW



Hydraulická jednotka AquaBloc s multikonektorovým systémom: Všetky údržbovo relevantné komponenty sú prístupné a vymeniteľné spredu.

Vitopend 100-W cenovo atraktívny nástenný plynový kombinovaný kotol pre rekonštrukciu decentralných systémov v bytových domoch.

Hľadáte moderné nástenné zariadenie s mimoriadne priaznivým pomerom cena/výkon – a to bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite? Vitopend 100-W predstavuje tú správnu odpoveď a riešenie. Vhodný model a vyhotovenie nájdete pre všetky výkony aj aplikácie.

Spoľahlivosť a dlhá životnosť – Made in Germany

Ako veľkosériový výrobca s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe nástenných kotlov vieme, čo je dôležité. Aj cenovo mimoriadne atraktívny kotol Vitopend 100-W dôsledne spĺňa naše nároky na kvalitu produktov a výkon. Preto sú nástenné kotly firmy Viessmann nielen synonymom inovatívnej techniky a výkonu, ale najmä spoľahlivosti a dlhej životnosti.

Jednoduchá výmena

Jednoduchá adaptácia na existujúce inštalácie vďaka dostatočnému odstupu prípojok 125 mm od steny.

Jednoduchá obsluha

Užívateľsky priateľské otočné ovládače umožňujú rýchle nastavenie teploty teplej ako aj vykurovacej vody. Zobrazenie prevádzkových stavov a teplôt je realizované prostredníctvom digitálneho zobrazovača.


Funkcie regulačnej jednotky

Jednotka elektronickej regulácie kotlového okruhu na prevádzku s konštantnou teplotou kotlovej vody je v kotle Vitopend 100-W už zabudovaná. Integrovaná je aj protimrazová ochrana a diagnostický systém.




Regulácia s integrovaným diagnostickým systémom

- 1 manometer
- 2 LCD zobrazovač
- 3 otočný ovládač pre teplú vodu
- 4 otočný ovládač pre vykurovaciu vodu
- 5 sieťový vypínač a reset

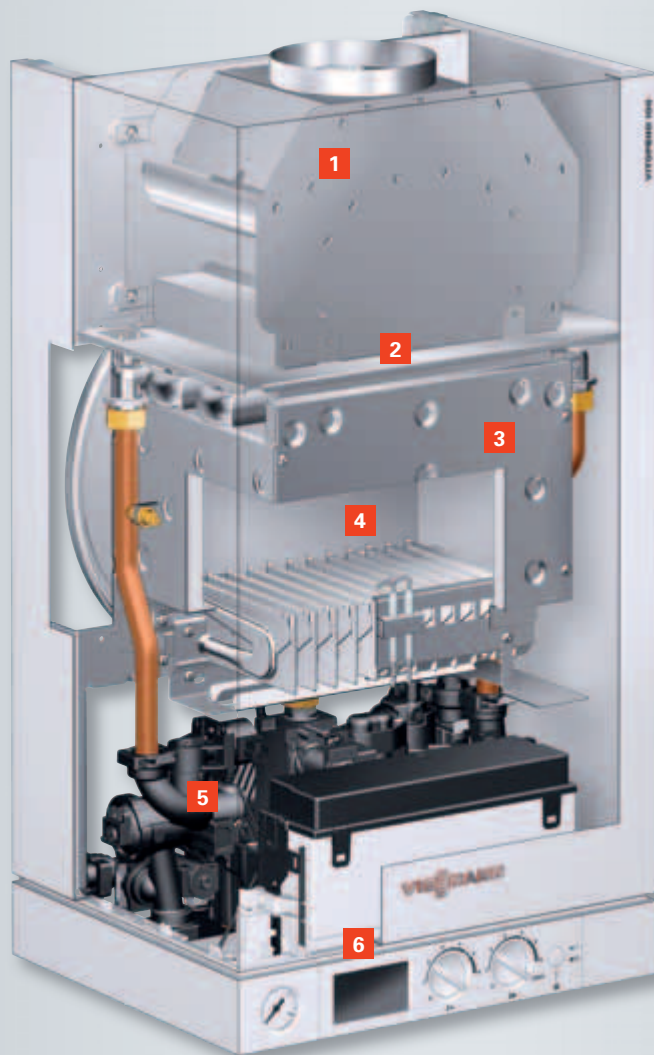

Vitopend 100-W

- 1 tichý spalinový ventilátor
- 2 účinný výmenník tepla
- 3 vysoký spaľovací priestor
- 4 modulovaný, atmosférický horák
- 5 tichá hydraulická skupina AquaBloc s multikonektorovým systémom
- 6 digitálna regulácia

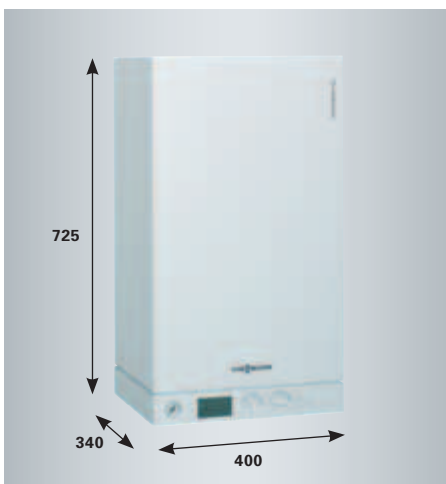

Výhody na prvý pohľad:

- Cenovo atraktívna alternatíva.
- Nástenný plynový kombinovaný kotol 10,5 až 24 kW.
- Normovaný stupeň využitia: až 84 % (H_s)/93 % (H_i).
- Jednoduchá obsluha cez analógové ovládanie pomocou otočných prvkov a veľkého displeja.
- Integrované vysoko účinné obehové čerpadlo s riadenými otáčkami a nízkou spotrebou.
- Možnosť napojenia viacerých kotlov na jeden komín
- Vysoký komfort pitnej vody až 11,5 litrov/min.

Veľmi kompaktné rozmery a minimálna prevádzková hlučnosť umožňujú jednoduchú integráciu do obytných priestorov.

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk

Techické údaje Vitopend 100-W



Kombinovaný plynový nástenný kotel	typ	A1JA
Menovitý tepelný výkon (80/60 °C)	kW	10,5 – 24,0
Rozmery		
Dĺžka	mm	340
Šírka	mm	400
Výška	mm	725
Komínový nástavec	ø mm	130
Hmotnosť	kg	31
Dlhodobý výkon ohrevu TUV	l/min	11,5
Energetická trieda	vykurovanie TUV	C B

Vaša špecializovaná kúrenárska firma: